

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA


**PRODUKT:** DIODA LASEROWA Z WYJŚCIEM ŚWIATŁOWODOWYM  
**TYP:** FLD97520K-HHLM16



**Parametry elektryczno – optyczne:** [Top]=25°C, [Po]=20W

Parametr	Symbol	Wartość min.	Wartość typ.	Wartość max.	Jednostka
Długość fali	[ $\lambda$ ]		975		[nm]
Szerokość spektralna	[ $\Delta\lambda$ ]	5		6	[nm]
Emitowana moc CW	[P]	20	25		[W]
Prąd progowy	[I <sub>th</sub> ]	0.33	0.33	0.33	[A]
Prąd pracy	[I <sub>op</sub> ]	8.0	10.25		[A]
Napięcie pracy diody	[V <sub>op</sub> ]	5.0	5.4		[V]
Temp. obudowy	[T <sub>op</sub> ]	10	25	50	[°C]
Żywotność	[t]	>5 000	>10 000	>50 000	[h]
Rdzeń światłowodu	[ $\phi$ ]		105		[ $\mu$ m]
Płaszcz	[ $\phi$ ]		125		[ $\mu$ m]
Powłoka ochronna	[ $\phi$ ]		250		[ $\mu$ m]
Apertura numeryczna	NA		0.12		
Długość światłowodu		75	125		[cm]

### Obudowa i polaryzacja

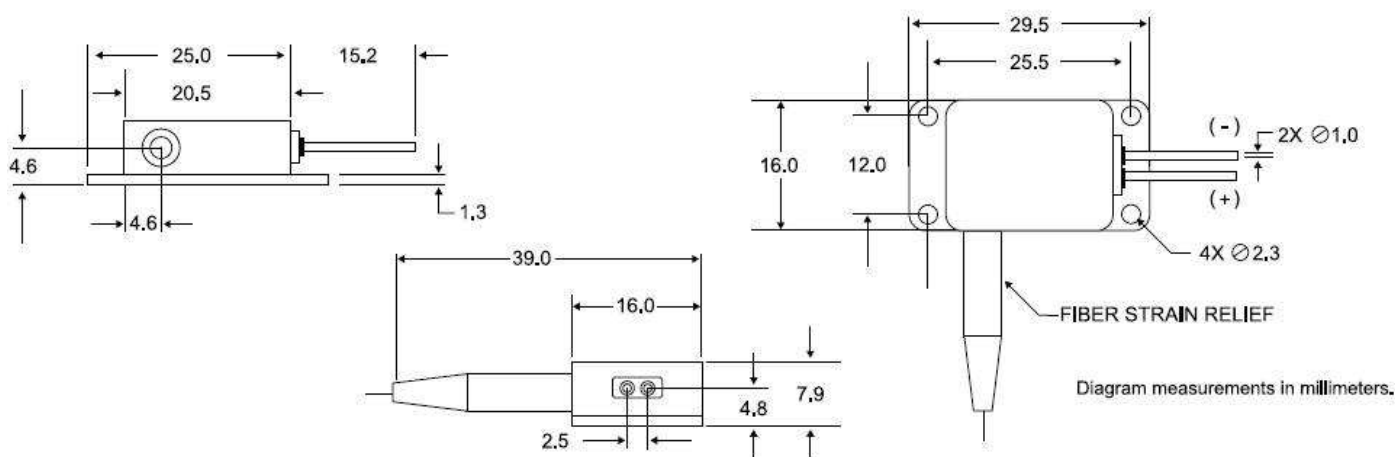

## Klasy bezpieczeństwa laserów wg. normy PN-EN 60825-1

- Klasa 1** Laser całkowicie bezpieczny w każdych warunkach pracy. Laser emituje promieniowanie w zakresie długości fali od 302,5nm do 4000nm oraz posiada wiązkę o dużej rozbieżności i średnicy.
- Klasa 1M** Laser bezpieczny w każdych warunkach podczas racjonalnej pracy z wyjątkiem patrzenia w wiązkę przez przyrządy optyczne np: lunety, lornetki. Laser emituje promieniowanie w zakresie długości fali od 302,5nm do 4000nm oraz posiada wiązkę o dużej rozbieżności i średnicy.
- Klasa 2** Laser bezpieczny w każdych warunkach podczas racjonalnej pracy dzięki naturalnym reakcjom obronnym np. zamknięcie oka. Laser emituje promieniowanie widzialne w przedziale długości fali od 400nm do 700nm. Maksymalny czas ekspozycji MPE wynosi 0.25s a maksymalna moc emitowana wynosi 1mW.
- Klasa 2M** Laser bezpieczny w każdych warunkach podczas racjonalnej pracy dzięki naturalnym reakcjom obronnym np. zamknięcie oka z wyjątkiem patrzenia w wiązkę przez przyrządy optyczne np: lunety, lornetki. Laser emituje promieniowanie widzialne w przedziale długości fali od 400nm do 700nm. Maksymalny czas ekspozycji MPE wynosi 0.25s a maksymalna moc emitowana wynosi 1mW.
- Klasa 3R** Laser bezpieczny w pewnych warunkach podczas racjonalnej i ostrożnej pracy. Laser emituje promieniowanie w zakresie długości fali od 302,5nm do 4000nm. Maksymalny czas ekspozycji MPE może być nieznacznie przekroczony z małym ryzykiem obrażeń. Maksymalna moc emitowana dla promieniowania widzialnego z zakresu od 400nm do 700nm wynosi 5mW. Dla promieniowania niewidzialnego oraz pracy impulsowej laser może być niebezpieczny dla oka.
- Klasa 3B** Laser niebezpieczny podczas bezpośredniego patrzenia w wiązkę. Wiązka odbita nie stanowi zagrożenia. Laser emituje promieniowanie w zakresie długości fali od 302,5nm do 4000nm. Maksymalna moc emitowana dla promieniowania widzialnego wynosi 500mW. Maksymalna energia promieniowania dla pracy impulsowej wynosi 30mJ. Należy stosować okulary ochronne.
- Klasa 4** Laser niebezpieczny dla oczu i skóry. Może spowodować uszkodzenia materiałowe a także wywołać pożar. Wiązka odbita i rozproszona stanowi zagrożenie. Laser emituje promieniowanie w zakresie długości fali od 302,5nm do 4000nm. Moc emitowana wynosi powyżej 500mW. Należy stosować okulary ochronne, kurtyny, wyłączniki bezpieczeństwa.

## Ochrona ESD

Produkty bardzo czułe na uszkodzenia elektrostatyczne. Zachować szczególną ostrożność przy operacjach montażu. Stosować ochronę ESD w postaci mat, uziemień, opasek, nawilżaczy powietrza.

## Układy sterujące i zasilające

Układy zasilające powinny być stabilizowane i zabezpieczone przed przepięciami. Nie przekraczać dopuszczalnej wartości prądu i temperatury pracy. Właściwe odprowadzenie ciepła znacznie wydłuża żywotność diod laserowych.